SERIE G

MÁQUINAS FORESTALES GIRATORIAS

JOHN DEERE

POSITIVO P

UN GIRO
PARA SU ACTIVIDAD.

PARA DISEÑAR NUESTRAS MÁQUINAS FORESTALES GIRATORIAS 2154G/2156G Y 2654G/2656G, fuimos a los bosques y nos reunimos con los madereros, quienes viven la experiencia todos los días. Dejamos que nos contaran sobre su trabajo. **Y los escuchamos.**

Mediante nuestro Grupo de Defensa del Cliente (CAG), recopilamos valiosos aportes de clientes como usted. Posteriormente, dedicamos más de mil horas probando las máquinas hasta que obtuvimos el resultado exacto.

La Serie G está repleta de mejoras sin las cuales no se podría imaginar vivir, incluidas importantes actualizaciones de la cabina que establecen los estándares de comodidad y seguridad. Además, cuenta con una serie de mejoras que permiten aumentar la productividad y facilitan el tiempo de actividad y la eficiencia mientras reducen los costos de operación diarios.

El resultado de un proceso de cinco años. Con el respaldo de más de medio siglo de experiencia en bosques. La Serie G redefinirá sus expectativas sobre lo que una máquina forestal giratoria puede lograr.

DOMINE LA MADERA MÁS DURA

Estas ambiciosas máquinas no lo defraudarán.

Para lograr que estos caballos de batalla fueran aún mejores, recurrimos a nuestros clientes más exigentes —madereros como usted— para obtener nuevas ideas sobre cómo hacer que nuestras máquinas giratorias forestales fueran más fiables y resistentes.

Sistema eléctrico simplificado

La arquitectura eléctrica más fiable simplifica el uso de mazos de cables y permite disminuir la cantidad de conectores eléctricos, fusibles y relés en un 25 % aproximadamente en comparación con nuestros modelos anteriores. JDLink™ permite la rápida detección de fallas y solución de problemas.

Estructuras resistentes

Se mejoraron las estructuras de los bastidores en X y los bastidores superiores del tren de rodaje para proporcionar una vida útil considerablemente mayor que los modelos anteriores; en algunos casos, hasta un 67 % más.

Ventilador hidráulico reversible

El ventilador de velocidad variable con accionamiento hidráulico funciona solo si es necesario, lo que permite ahorrar energía y combustible. La opción reversible estándar invierte automáticamente el flujo de aire para expulsar los residuos de los núcleos del enfriador, disminuyendo, así, su frecuencia de mantenimiento.

Sistema de enfriamiento duradero

Los enfriadores grandes y de alta capacidad, junto con el flujo de aire optimizado, ayudan a reducir las temperaturas de funcionamiento hidráulico, para extender la vida útil de los componentes.

Rodillos confiables

En los modelos 2154G y 2156G, los rodillos inferiores de mayor diámetro con ejes pulidos y sellos mejorados reducen el desgaste, el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

Alarma de nivel de aceite hidráulico

Si el nivel de aceite hidráulico disminuye a un nivel peligrosamente bajo, la alarma opcional activará alertas sonoras y visuales para que el operador apague inmediatamente la máquina.

RODILLOS INFERIORES DE MAYOR DIÁMETRO

EN LOS MODELOS 2154G Y 2156G

Visibilidad ampliada

Como resultado de incontables horas de estudios de realidad virtual y de pruebas de campo realizados con madereros, obtuvimos una excelente visibilidad completa. En la cabina que tiene ingreso por la parte trasera del cargador de troncos, las ventanas de piso a techo y la opción de pedestal de cabina adelantada amplían la visión hacia las orugas y hacia el área de trabajo para las tareas de carga de troncos. Las ventanas de policarbonato cumplen con los requisitos de seguridad.

Monitor de fácil lectura

El monitor LCD a color con múltiples idiomas proporciona acceso intuitivo a una gran cantidad de datos y funciones de la máquina.

Mejor acceso

La escalera de la parte trasera de la máquina facilita la entrada y salida de la cabina, para un apoyo más estable donde y cuando lo necesite. El nuevo pasamanos es considerablemente más grande que el de los modelos anteriores y ofrece la seguridad de tres puntos de contacto.

DISEÑADA POR MADEREROS, PARA MADEREROS

Diseño de cabina visionario.

Dos opciones de cabina que son significativamente más cómodas. La cabina con ingreso lateral es un 25 % más grande que el modelo anterior. La cabina con ingreso en la parte trasera, ahora estándar en los modelos 2156G y 2656G, cuenta con ventanas de piso a techo y ventanas de policarbonato moldeadas a inyección para lograr una excelente visibilidad de las orugas y del área de trabajo. El diseño de cabina adelantada mejora la visibilidad hacia la derecha.

Cabina espaciosa y cómoda

La cabina más espaciosa cuenta con tres pulgadas adicionales de espacio para las piernas. Tiene aislamiento para reducir el ruido y las vibraciones. Además, suaviza la marcha en terrenos accidentados, lo cual minimiza sustancialmente la fatiga.

Control fácil de usar

Las palancas de piloto ergonómicas y de recorrido corto ofrecen un control dactilar más suave y preciso con menos movimientos y esfuerzo.

Comodidades

Las características que evitan la fatiga incluyen control de temperatura eficiente, asiento con calefacción o enfriador y controles ergonómicos. El puerto USB le permite mantener sus dispositivos cargados. Además, el interior de la cabina es espacioso y le permite guardar sus cosas; asimismo, la parte externa cuenta con prácticos soportes para una pala y un hacha.

HAGA MÁS

Vea la luz.

Ya sea que esté cargando troncos, construyendo caminos, empujando, arrimando troncos al camino para transporte o procesando/cosechando, las Máquinas Forestales Giratorias de la Serie G lo ayudarán a mover más madera, de manera más eficiente. Elija una Excavadora Forestal 2154G/2654G o un Cargador de Troncos con Cadenas 2156G/2656G que sean adecuados para su aplicación.

Iluminación de servicio

La iluminación LED ilumina los compartimientos de servicio, lo que significa que ya no tendrá que buscar a tientas una linterna antes del amanecer o después de que oscurezca.

Iluminación mejorada

El paquete estándar de 14 luces LED brinda un 40 % más de iluminación que en los modelos anteriores.

Mayor esfuerzo de tracción

El mayor esfuerzo de tracción del 19 % en los modelos 2654G y 2656G† aumenta la capacidad para circular en terrenos escarpados o difíciles, zonas de nieve alta y pantanos.

Estabilidad y capacidad

Los bastidores de oruga más largos en el modelo 2656G (opcional en los modelos 2154G, 2156G y 2654G) colocan más oruga sobre el suelo para una mayor estabilidad y hasta un 14 % más capacidad de levantamiento que el modelo al que reemplaza.

Cabezales de procesamiento totalmente integrados

Cabezales Waratah fiables y productivos que vienen instalados de fábrica y listos para funcionar. Opción de tuberías por la punta que dirige las mangueras hacia arriba y lejos del peligro para impedir el desgaste, aumentar la disponibilidad y reducir los costos de mantenimiento.

**ESTÁNDAR EN EL MODELO 2656G, OPCIONAL EN EL 2654G..*

KEEP BACK 300 FT / 90 M
40% MÁS LUZ
CON EL PAQUETE DE ILUMINACIÓN LED ESTÁNDAR
19 % MÁS DE
ESFUERZO DE TRACCIÓN
EN LOS MODELOS 2654G Y 2656G†
†INCLUYE 2154G y 2156G CON LA OPCIÓN DE TREN DE RODAJE XD O XDLC.

SILVICULTURA DE PRECISIÓN JOHN DEERE

Porque el tiempo es oro.

Los madereros siempre necesitan más disponibilidad. Diagnóstico rápido y preciso de los problemas de la máquina. Respuesta rápida y eficaz de atención técnica, y la pieza correcta en la primera vez. Además, un seguimiento más cercano de las máquinas y de los operadores para lograr la máxima eficiencia. Las soluciones de tecnología forestal de John Deere están aquí para ayudarlo, adonde sea que los bosques lo lleven.

Diagnóstico remoto

Si su máquina forestal giratoria cuenta con JDLink, siempre tendrá a su alcance el diagnóstico rápido y preciso, además de una rápida respuesta de servicio con la pieza correcta la primera vez, una disponibilidad de piezas sin comparación en la industria y la asistencia de su distribuidor.

Obtenga información valiosa con
SILVICULTURA DE PRECISIÓN

TimberMatic™ Maps™ y TimberManager™

TimberMatic Maps y TimberManager son herramientas de mapeo probadas en el lugar de trabajo y diseñadas para operaciones de tala de árboles enteros. La función de TimberMatic Maps ofrece una visibilidad mejorada, lo que permite a los operadores revisar los valores de producción, así como ver y crear puntos de interés que se pueden compartir en tiempo real con otros miembros del equipo en el sitio. El personal que no se encuentra en el lugar de trabajo también puede acceder a cualquiera de estos datos a través de TimberManager para optimizar las tareas y aumentar la eficiencia.

JDLink

Con la conectividad de JDLink, se pueden enviar alertas a su computadora o a su dispositivo móvil (o a su distribuidor de John Deere, si lo prefiere) para informarle inmediatamente sobre los problemas de la máquina. Si se produce un tiempo de inactividad, la función de diagnóstico y programación remotos le permite a su distribuidor minimizar el tiempo y los costos asociados con el envío de un técnico al sitio para realizar una visita de diagnóstico inicial. También puede recibir recordatorios del mantenimiento periódico programado en su computadora o en su dispositivo móvil o bien por medio de su distribuidor.

HAGA LOS CÁLCULOS.

Mayor ahorro de combustible

El motor John Deere PowerTech™ PVS de 6,8 l, Tier 4 final de la de EPA y etapa IV de la UE, mejora el tiempo de actividad y reduce el consumo de combustible de cinco a ocho por ciento.* El sistema de control hidráulico de "media palanca" reduce el consumo de combustible entre un tres y un cinco por ciento más,* según la aplicación.

Lo hace con facilidad

El condensador del aire acondicionado con bisagras se abre hacia fuera, lo que permite retirar rápidamente la rejilla del compartimiento del motor y facilita su limpieza. La válvula de corte de combustible elimina fugas y permite cambiar rápidamente el filtro de combustible de forma más sencilla. Además, el predepurador de la admisión de aire del motor extiende la vida útil del filtro para reducir aún más el tiempo de mantenimiento.

*En comparación con los modelos de la serie D.

Mantenimiento adecuado

El mantenimiento a nivel del suelo, los filtros estratégicamente colocados, las ubicaciones de reposición de líquidos y los puntos de engrase ayudan a facilitar las revisiones diarias y el mantenimiento preventivo.

Productividad a su conveniencia

Los tres modos de productividad le permiten adaptar la máquina a la aplicación. El modo de **Alta productividad** proporciona más potencia y una respuesta hidráulica más rápida. El modo de **Potencia** ofrece un equilibrio de potencia, velocidad y ahorro de combustible para un funcionamiento normal. El modo de **Economía** limita la velocidad y ayuda a ahorrar combustible.

KEEP BACK 300 FT / 90 M
2154G
JOHN DEERE

Motor	Constructor de Caminos/Procesador 2154G			
	Motor base para su uso en EE. UU., Territorios de EE. UU. y Canadá		**Motor opcional para su uso en el Resto del Mundo (ROW)**	
Fabricante y Modelo	John Deere PowerTech™ PVS de 6,8 l		John Deere PowerTech™ Plus 6,8 l	
Normas de Emisiones Fuera de la Carretera	Tier 4 Final de la EPA (FT4)/Etapa IV de la UE		Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE	
Potencia Neta Nominal (ISO 9249)	122 kW (164 HP) a 2000 RPM		122 kW (164 HP) a 2000 RPM	
Cilindros	6		6	
Cilindrada del Motor	6,8 l (415 in³)		6,8 l (415 in³)	
Capacidad Fuera del Nivel	70 % (35 grados)		70 % (35 grados)	
Aspiración	Turboalimentada, con enfriador de aire de carga		Turboalimentada, con enfriador de aire de carga	
Filtro de Aceite de Montaje Remoto	Filtro enroscable de flujo total		Filtro enroscable de flujo total	
Enfriamiento				
Accionamiento del Ventilador	Hidráulico por demanda, ventilador de succión con mando de montaje remoto y ventilador reversible estándar			
Tren de potencia				
Propulsión de 2 velocidades con cambio automático				
	2,62 m (8 ft 7 in)		*2,79 m (9 ft 2 in)*	
Tren de Rodaje	*Trabajo Estándar (SD)/Trabajo Pesado (HD)*	*Trabajo Extremo (XD)*	*SD/HD*	*XDLC*
Velocidad Máxima de Desplazamiento				
Baja	3,2 km/h (2,0 mph)	2,6 km/h (1,6 mph)	3,2 km/h (2,0 mph)	2,6 km/h (1,6 mph)
Alta	4,8 km/h (3,0 mph)	3,6 km/h (2,2 mph)	4,8 km/h (3,0 mph)	3,6 km/h (2,2 mph)
Fuerza De Arrastre En La Barra De Tiro	22 634 kgf (49 900 lbf)	30 350 kgf (66 910 lbf)	22 634 kgf (49 900 lbf)	30 350 kgf (66 910 lbf)
Sistema hidráulico				
Centro abierto accionado por el piloto				
Bombas Principales	2 bombas de desplazamiento variable			
Flujo Nominal Máximo (x2)	236 l/min (62,3 gpm)			
Presión de Operación del Sistema				
Circuitos de Implemento	34 300 kPa (4975 psi)			
Reforzador de Potencia	38 000 kPa (5511 psi)			
Controles	Palancas piloto; controles piloto hidráulicos de bajo esfuerzo y recorrido corto con palanca de apagado			
Sistema Eléctrico				
	FT4 de la EPA/Etapa IV de la UE		*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/ Tier 2 de la EPAEtapa II de la UE*	
Voltaje del Sistema	24 V		24 V	
Potencia del Alternador	150 A		130 A	
Luces (estándar)				
Trabajo	14 LED		14 LED	
Servicio				
Con Cabina con Ingreso Lateral	5 LED (compartimientos)		5 LED (compartimientos)	
Con Cabina con Ingreso Trasero	6 LED (compartimientos y elevador)		6 LED (compartimientos y elevador)	
Acceso	1 LED (cabina derecha trasera)		1 LED (cabina derecha trasera)	
Cámara retrovisora estándar				
Tren de Rodaje				
Rodillos de Soporte (por lado)	2			
Rodillos de la Oruga (por lado)				
SD/HD/XD	8			
XDLC	9			
Zapatas con Garra Doble (por lado)				
SD	49			
HD	46			
XD	45			
Paso del Tren de Rodaje				
HD	203 mm (8,0 in)			
XD	216 mm (8,5 in)			

Presión sobre el Suelo	Constructor de Caminos 2154G				Procesador 2154G			
	2,62 m (8 ft 7 in)		*2,79 m (9 ft 2 in)*		*2,62 m (8 ft 7 in)*		*2,79 m (9 ft 2 in)*	
Tren de Rodaje	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*
Zapatas de Doble Garra de 700 mm (28 in)	61,5 kPa (8,92 psi)*	57,9 kPa (8,40 psi)	53,1 kPa (7,70 psi)	54,3 kPa (7,88 psi)	62,3 kPa (9,04 psi)*	58,5 kPa (8,48 psi)	53,7 kPa (7,79 psi)	55,0 kPa (7,97 psi)

**Con zapatas con garra doble de 600 mm (24 in).*

Mecanismo de Rotación	Constructor de Caminos/Procesador 2154G
Velocidad de Rotación	12,6 RPM
Par de Rotación	74 376 Nm (54 857 lb-ft)

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Estación del Operador	Constructor de Caminos/Procesador 2154G
Altura del Operador desde el Suelo (nivel a la altura de los ojos)	
Cabina Forestal con Ingreso Lateral	2998 mm (9 ft 11 in)
Cabina del Cargador de Troncos con Ingreso en la Parte Trasera	4345 mm (14 ft 4 in)

Facilidad de servicio	
Capacidades de Recarga	
Tanque de Combustible	800 l (211 gal.)
Sistema de Enfriamiento	30,5 l (8,1 gal.)
Tanque de Fluido de Escape Diésel (DEF) (FT4)	42,4 l (11,2 gal.)
Cárter del Motor (filtro incluido)	20,0 l (20,6 qt)
Aceite del Tanque Hidráulico	136,0 l (36,0 gal.)

Pesos Operativos	Constructor de Caminos 2154G		Procesador 2154G	
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg (175 lb), cabina forestal con entrada lateral, contrapeso estándar de 4187 kg (9228 lb), zapatas de doble garra de 600 mm (24 in) y tren de rodaje HD de 2,62 m (8 ft 7 in); no incluye accesorios				
	FT4 de la EPA/ Etapa IV de la UE	*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE*	*FT4 de la EPA/ Etapa IV de la UE*	*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE*
Peso Operativo SAE	28 000 kg (61 730 lb)	27 773 kg (61 230 lb)	28 352 kg (62 505 lb)	28 125 kg (62 005 lb)
Componentes Opcionales (agregar peso)				
Cabina con Ingreso en la Parte Trasera	671 kg (1480 lb)		671 kg (1480 lb)	
Cabina Hacia delante	739 kg (1630 lb)		739 kg (1630 lb)	
Tren de Rodaje				
2,62 m (8 ft 7 in) XD	3240 kg (7143 lb)		3240 kg (7143 lb)	
2,79 m (9 ft 2 in) HD	106 kg (233 lb)		106 kg (233 lb)	
2,79 m (9 ft 2 in) XDLC	4030 kg (8884 lb)		4030 kg (8884 lb)	
Contrapeso				
Pesado	736 kg (1622 lb)		736 kg (1622 lb)	
Extrapesado	1526 kg (3364 lb)		1526 kg (3364 lb)	

Dimensiones de Operación			
Con equipo estándar, zapatas de 800 mm (32 in), contrapeso estándar de 4187 kg (9228 lb), tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb)			
		Brazo de 2,9 m (9 ft 6 in); Cucharón de 830 kg (1830 lb), 0,91 m³ (1,19 yd³), 1065 mm (42 in)	*Brazo del Procesador de 3,32 m (10 ft 10 in)*
A	Alcance Máximo	9,86 m (32 ft 4 in)	8,74 m (28 ft 8 in)
A'	Alcance Máximo a Nivel del Suelo	9,63 m (31 ft 7 in)	8,46 m (27 ft 9 in)
B	Profundidad Máxima de Trabajo	5,64 m (18 ft 6 in)	4,72 m (15 ft 6 in)
C	Altura de Trabajo Máxima	11,05 m (36 ft 3 in)	9,68 m (31 ft 9 in)
D	Altura Máxima a Nivel del Tronco*	8,33 m (27 ft 4 in)	7,26 m (23 ft 10 in)
E	Radio de Rotación Mínimo	2,36 m (7 ft 9 in)	2,74 m (9 ft 0 in)
F	Radio de Rotación de la Cola	3,12 m (10 ft 3 in)	3,12 m (10 ft 3 in)

**Depende del accesorio.*

Constructor de Caminos 2154G

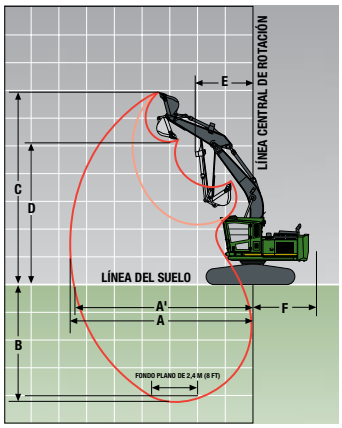

Procesador 2154G

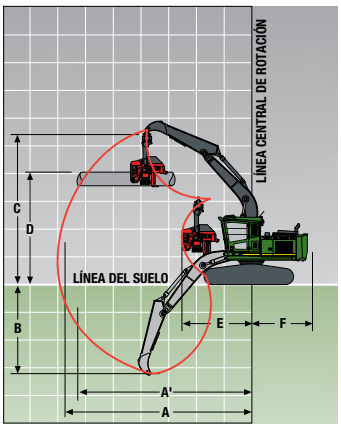

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

2154G

Dimensiones de la Máquina	Constructor de Caminos 2154G				Procesador 2154G			
	2,62 m (8 ft 7 in)		*2,79 m (9 ft 2 in)*		*2,62 m (8 ft 7 in)*		*2,79 m (9 ft 2 in)*	
Tren de Rodaje	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*
A Altura de Transporte de la Máquina								
Cabina con Ingreso Lateral	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)
Cabina con Ingreso en la Parte Trasera	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,68 m (12 ft 1 in)	3,68 m (12 ft 1 in)	3,68 m (12 ft 1 in)	3,68 m (12 ft 1 in)
B Longitud Total	9,83 m (32 ft 3 in)	9,83 m (32 ft 3 in)	9,83 m (32 ft 3 in)	9,83 m (32 ft 3 in)	9,86 m (32 ft 4 in)	9,86 m (32 ft 4 in)	9,86 m (32 ft 4 in)	9,86 m (32 ft 4 in)
C Largo del Extremo Trasero/ Radio de Rotación	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)
D Distancia entre el Centro de la Rueda Guía y la Rueda Dentada	3,66 m (12 ft 0 in)	3,73 m (12 ft 3 in)	3,66 m (12 ft 0 in)	4,06 m (13 ft 4 in)	3,66 m (12 ft 0 in)	3,73 m (12 ft 3 in)	3,66 m (12 ft 0 in)	4,06 m (13 ft 4 in)
E Longitud del Tren de Rodaje	4,45 m (14 ft 7 in)	4,70 m (15 ft 5 in)	4,45 m (14 ft 7 in)	5,03 m (16 ft 6 in)	4,45 m (14 ft 7 in)	4,70 m (15 ft 5 in)	4,45 m (14 ft 7 in)	5,03 m (16 ft 6 in)
F Despejo del Contrapeso	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)
G Ancho de la Superestructura	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)
H Altura de Operación de la Cabina								
Cabina con Ingreso Lateral	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)
Cabina con Ingreso en la Parte Trasera	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)
H^{I} Altura de la Cabina Inclinada (cabina con ingreso en la parte trasera)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)
I Ancho de la Zapata de la Oruga	600 mm (24 in)	700 mm (28 in)	700 mm (28 in)	700 mm (28 in)	600 mm (24 in)	700 mm (28 in)	700 mm (28 in)	700 mm (28 in)
J Del Centro de la Rueda Dentada al Centro de la Rueda Dentada	2,62 m (8 ft 7 in)	2,62 m (8 ft 7 in)	2,79 m (9 ft 2 in)	2,79 m (9 ft 2 in)	2,62 m (8 ft 7 in)	2,62 m (8 ft 7 in)	2,79 m (9 ft 2 in)	2,79 m (9 ft 2 in)
K Despejo sobre el Suelo	0,70 m (28 in)	0,70 m (28 in)	0,76 m (30 in)	0,76 m (30 in)	0,70 m (28 in)	0,70 m (28 in)	0,76 m (30 in)	0,76 m (30 in)
L Ancho del Tren de Rodaje	3,28 m (10 ft 9 in) con zapatas de 600 mm (24 in)	3,33 m (10 ft 11 in) con zapatas de 700 mm (28 in)	3,51 m (11 ft 6 in) con zapatas de 700 mm (28 in)	3,53 m (11 ft 7 in) con zapatas de 700 mm (28 in)	3,28 m (10 ft 9 in) con zapatas de 600 mm (24 in)	3,33 m (10 ft 11 in) con zapatas de 700 mm (28 in)	3,51 m (11 ft 6 in) con zapatas de 700 mm (28 in)	3,53 m (11 ft 7 in) con zapatas de 700 mm (28 in)

Constructor de Caminos 2154G:
Cabina con Ingreso Lateral

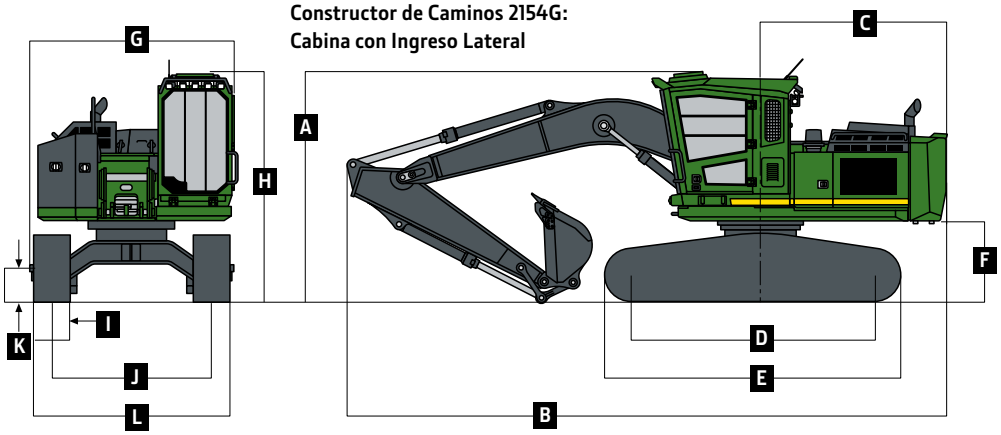

Constructor de Caminos 2154G:
Cabina con Ingreso en la Parte Trasera

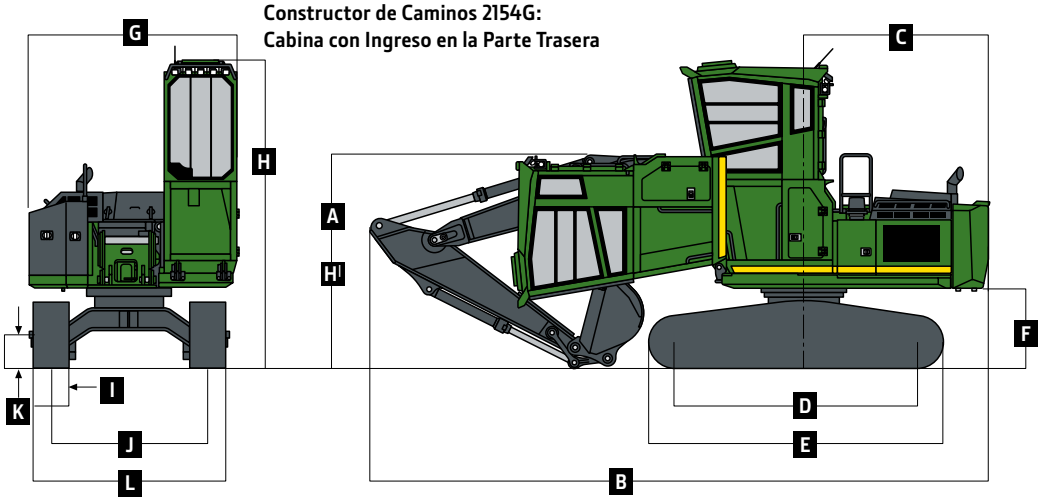

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Dimensiones de la Máquina *(continuación)*

Procesador 2154G: Cabina con Ingreso Lateral

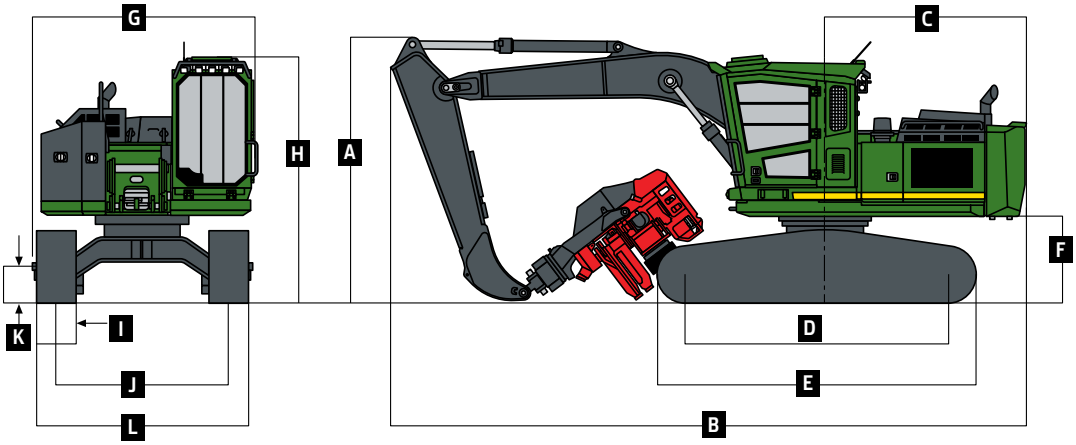

Procesador 2154G: Cabina con Ingreso en la Parte Trasera

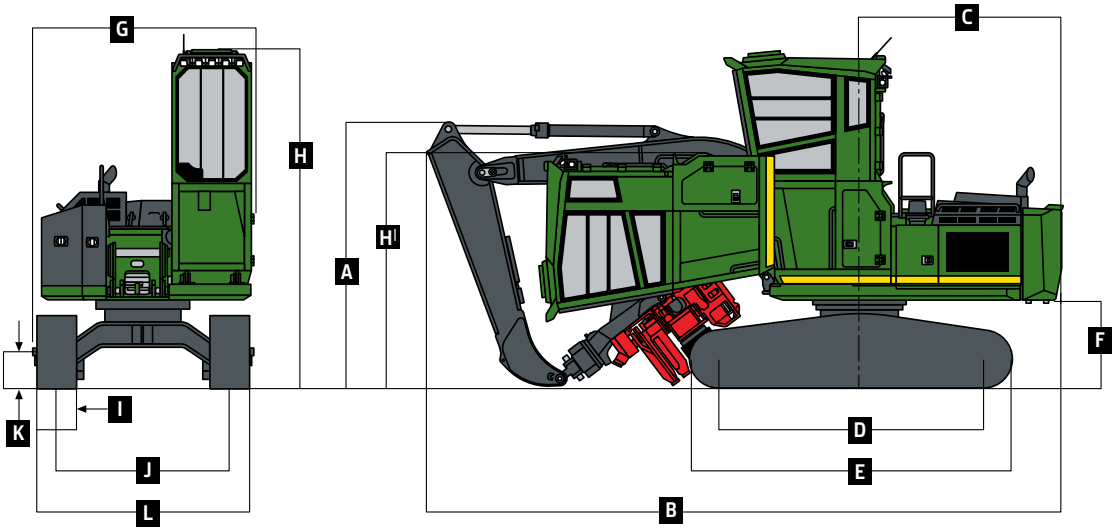

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

El peso del accesorio no se incluye en el cálculo de las capacidades de levantamiento.

Las letras negritas indican las capacidades limitadas hidráulicamente con reforzador de potencia. Las letras en caracteres normales indican las capacidades limitadas por estabilidad, en kg (lb). Las cifras no superan el 87 % de las capacidades hidráulicas o el 75 % del peso necesario para volcar la máquina.

Capacidad de Levantamiento: Constructor de Caminos 2154G con tren de rodaje de 2,79 m (9 ft 2 in), zapatas de 700 mm (28 in) y contrapeso estándar; pasador sin revestimiento

	3,1 m (10 ft)		4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
9,1 m (30 ft)			**5720 (12 610)**	**5720 (12 610)**				
7,6 m (25 ft)			**5010 (11 040)**	**5010 (11 040)**	**5070 (11 170)**	**5070 (11 170)**		
6,1 m (20 ft)			**5420 (11 950)**	**5420 (11 950)**	**5070 (11 160)**	**5070 (11 160)**		
4,6 m (15 ft)	**9030 (19 910)**	**9030 (19 910)**	**6620 (14 590)**	**6620 (14 590)**	**5570 (12 280)**	**5570 (12 280)**	**5050 (11 130)**	**5050 (11 130)**
3,1 m (10 ft)			**8260 (18 210)**	**8260 (18 210)**	**6310 (13 900)**	**6310 (13 900)**	**5350 (11 790)**	**5350 (11 790)**
1,5 m (5 ft)			**9580 (21 110)**	**9580 (21 110)**	**6980 (15 380)**	**6980 (15 380)**	**5650 (12 450)**	**5650 (12 450)**
A Nivel del Suelo	**15 040 (33 160)**	**15 040 (33 160)**	**10 040 (22 140)**	**10 040 (22 140)**	**7330 (16 160)**	**7330 (16 160)**	**5770 (12 710)**	5610 (12 370)
–1,5 m (–5 ft)	**13 840 (30 510)**	**13 840 (30 510)**	**9700 (21 380)**	**9700 (21 380)**	**7180 (15 830)**	**7180 (15 830)**	**5420 (11 940)**	**5420 (11 940)**
–3,1 m (–10 ft)	**11 750 (25 900)**	**11 750 (25 900)**	**8520 (18 780)**	**8520 (18 780)**	**6260 (13 790)**	**6260 (13 790)**		

Capacidad de Levantamiento: Constructor de Caminos 2154G con tren de rodaje XDLC de 2,79 m (9 ft 2 in), zapatas de 700 mm (28 in) y contrapeso estándar; pasador sin revestimiento

	3,1 m (10 ft)		4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
9,1 m (30 ft)			**5720 (12 610)**	**5720 (12 610)**				
7,6 m (25 ft)			**5010 (11 040)**	**5010 (11 040)**	**5070 (11 170)**	**5070 (11 170)**		
6,1 m (20 ft)			**5420 (11 950)**	**5420 (11 950)**	**5070 (11 160)**	**5070 (11 160)**		
4,6 m (15 ft)	**9030 (19 910)**	**9030 (19 910)**	**6620 (14 590)**	**6620 (14 590)**	**5570 (12 280)**	**5570 (12 280)**	**5050 (11 130)**	**5050 (11 130)**
3,1 m (10 ft)			**8260 (18 210)**	**8260 (18 210)**	**6310 (13 900)**	**6310 (13 900)**	**5350 (11 790)**	**5350 (11 790)**
1,5 m (5 ft)			**9580 (21 110)**	**9580 (21 110)**	**6980 (15 380)**	**6980 (15 380)**	**5650 (12 450)**	**5650 (12 450)**
A Nivel del Suelo	**15 040 (33 160)**	**15 040 (33 160)**	**10 040 (22 140)**	**10 040 (22 140)**	**7330 (16 160)**	**7330 (16 160)**	**5770 (12 710)**	**5770 (12 710)**
–1,5 m (–5 ft)	**13 840 (30 510)**	**13 840 (30 510)**	**9700 (21 380)**	**9700 (21 380)**	**7180 (15 830)**	**7180 (15 830)**	**5420 (11 940)**	**5420 (11 940)**
–3,1 m (–10 ft)	**11 750 (25 900)**	**11 750 (25 900)**	**8520 (18 780)**	**8520 (18 780)**	**6260 (13 790)**	**6260 (13 790)**		

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

El peso del accesorio no se incluye en el cálculo de las capacidades de levantamiento.

Las letras negritas indican las capacidades limitadas hidráulicamente con reforzador de potencia. Las letras en caracteres normales indican las capacidades limitadas por estabilidad, en kg (lb). Las cifras no superan el 87 % de las capacidades hidráulicas o el 75 % del peso necesario para volcar la máquina.

Capacidad de Levantamiento: Procesador de la 2154G con tren de rodaje HD de 2,79 m (9 ft 2 in), zapatas de 700 mm (28 in) y contrapeso estándar; pasador sin revestimiento

	3,1 m (10 ft)		4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
9,1 m (30 ft)			**5000 (11 020)**	**5000 (11 020)**				
7,6 m (25 ft)					**4680 (10 320)**	**4680 (10 320)**		
6,1 m (20 ft)			**4920 (10 850)**	**4920 (10 850)**	**4780 (10 530)**	**4780 (10 530)**	**4730 (10 430)**	**4730 (10 430)**
4,6 m (15 ft)	**7790 (17 180)**	**7790 (17 180)**	**6140 (13 530)**	**6140 (13 530)**	**5330 (11 750)**	**5330 (11 750)**	**4900 (10 790)**	**4900 (10 790)**
3,1 m (10 ft)	**12 610 (27 800)**	**12 610 (27 800)**	**7880 (17 370)**	**7880 (17 370)**	**6130 (13 520)**	**6130 (13 520)**	**5260 (11 590)**	**5260 (11 590)**
1,5 m (5 ft)	**15 740 (34 680)**	**15 740 (34 680)**	**9430 (20 780)**	**9430 (20 780)**	**6920 (15 240)**	**6920 (15 240)**	**5640 (12 430)**	5440 (11 990)
A Nivel del Suelo	**15 860 (34 950)**	**15 860 (34 950)**	**10 180 (22 430)**	**10 180 (22 430)**	**7400 (16 320)**	7230 (15 930)	**5860 (12 920)**	5330 (11 750)
–1,5 m (–5 ft)	**14 880 (32 800)**	**14 880 (32 800)**	**10 080 (22 220)**	**10 080 (22 220)**	**7420 (16 360)**	7130 (15 720)	**5730 (12 630)**	5290 (11 660)
–3,1 m (–10 ft)	**13 010 (28 680)**	**13 010 (28 680)**	**9160 (20 190)**	**9160 (20 190)**	**6770 (14 920)**	**6770 (14 920)**		

Capacidad de Levantamiento: Procesador 2154G con tren de rodaje XDLC de 2,79 m (9 ft 2 in), zapatas de 700 mm (28 in) y contrapeso estándar; pasador sin revestimiento

	3,1 m (10 ft)		4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
9,1 m (30 ft)			**5000 (11 020)**	**5000 (11 020)**				
7,6 m (25 ft)					**4680 (10 320)**	**4680 (10 320)**		
6,1 m (20 ft)			**4920 (10 850)**	**4920 (10 850)**	**4780 (10 530)**	**4780 (10 530)**	**4730 (10 430)**	**4730 (10 430)**
4,6 m (15 ft)	**7790 (17 180)**	**7790 (17 180)**	**6140 (13 530)**	**6140 (13 530)**	**5330 (11 750)**	**5330 (11 750)**	**4900 (10 790)**	**4900 (10 790)**
3,1 m (10 ft)	**12 610 (27 800)**	**12 610 (27 800)**	**7880 (17 370)**	**7880 (17 370)**	**6130 (13 520)**	**6130 (13 520)**	**5260 (11 590)**	**5260 (11 590)**
1,5 m (5 ft)	**15 740 (34 680)**	**15 740 (34 680)**	**9430 (20 780)**	**9430 (20 780)**	**6920 (15 240)**	**6920 (15 240)**	**5640 (12 430)**	**5640 (12 430)**
A Nivel del Suelo	**15 860 (34 950)**	**15 860 (34 950)**	**10 180 (22 430)**	**10 180 (22 430)**	**7400 (16 320)**	**7400 (16 320)**	**5860 (12 920)**	**5860 (12 920)**
–1,5 m (–5 ft)	**14 880 (32 800)**	**14 880 (32 800)**	**10 080 (22 220)**	**10 080 (22 220)**	**7420 (16 360)**	**7420 (16 360)**	**5730 (12 630)**	**5730 (12 630)**
–3,1 m (–10 ft)	**13 010 (28 680)**	**13 010 (28 680)**	**9160 (20 190)**	**9160 (20 190)**	**6770 (14 920)**	**6770 (14 920)**		

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

2156G

Motor	Cargador de Troncos con Cabezal Electrohidráulico (VIH)/Cargador de Troncos con Talón Directo 2156G			
	Motor base para su uso en EE. UU., Territorios de EE. UU. y Canadá		**Motor opcional para su uso en el Resto del Mundo (ROW)**	
Fabricante y Modelo	John Deere PowerTech™ PVS de 6,8 l		John Deere PowerTech™ Plus 6,8 l	
Normas de Emisiones Fuera de la Carretera	Tier 4 Final de la EPA (FT4)/Etapa IV de la UE		Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE	
Potencia Neta Nominal (ISO 9249)	122 kW (164 HP) a 2000 RPM		122 kW (164 HP) a 2000 RPM	
Cilindros	6		6	
Cilindrada del Motor	6,8 l (415 in³)		6,8 l (415 in³)	
Capacidad Fuera del Nivel	70 % (35 grados)		70 % (35 grados)	
Aspiración	Turboalimentada, con enfriador de aire de carga		Turboalimentada, con enfriador de aire de carga	
Filtro de Aceite de Montaje Remoto	Filtro enroscable de flujo total		Filtro enroscable de flujo total	
Enfriamiento				
Accionamiento del Ventilador	Hidráulico por demanda, ventilador de succión con mando de montaje remoto y ventilador reversible estándar			
Tren de potencia				
Propulsión de 2 velocidades con cambio automático				
	2,62 m (8 ft 7 in)		*2,79 m (9 ft 2 in)*	
Tren de Rodaje	*Trabajo Estándar (SD)/Trabajo Pesado (HD)*	*Trabajo Extremo (XD)*	*HD*	*XDLC*
Velocidad Máxima de Desplazamiento				
Baja	3,2 km/h (2,0 mph)	2,6 km/h (1,6 mph)	3,2 km/h (2,0 mph)	2,6 km/h (1,6 mph)
Alta	4,8 km/h (3,0 mph)	3,6 km/h (2,2 mph)	4,8 km/h (3,0 mph)	3,6 km/h (2,2 mph)
Fuerza De Arrastre En La Barra De Tiro	22 634 kgf (49 900 lbf)	30 350 kgf (66 910 lbf)	22 634 kgf (49 900 lbf)	30 350 kgf (66 910 lbf)
Sistema hidráulico				
Centro abierto accionado por el piloto				
Bombas Principales	2 bombas de desplazamiento variable			
Flujo Nominal Máximo (x2)	236 l/min (62,3 gpm)			
Presión de Operación del Sistema				
Circuitos de Implemento	34 300 kPa (4975 psi)			
Reforzador de Potencia	38 000 kPa (5511 psi)			
Controles	Palancas piloto; controles piloto hidráulicos de bajo esfuerzo y recorrido corto con palanca de apagado			
Sistema Eléctrico				
	FT4 de la EPA/Etapa IV de la UE		*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/ Tier 2 de la EPA/Etapa II de la UE*	
Voltaje del Sistema	24 V		24 V	
Potencia del Alternador	150 A		130 A	
Luces (estándar)				
Trabajo	14 LED		14 LED	
Servicio				
Con Cabina con Ingreso Lateral	5 LED (compartimientos)		5 LED (compartimientos)	
Con Cabina con Ingreso Trasero	6 LED (compartimientos y elevador)		6 LED (compartimientos y elevador)	
Acceso	1 LED (cabina derecha trasera)		1 LED (cabina derecha trasera)	
Cámara retrovisora estándar				
Tren de Rodaje				
Rodillos de Soporte (por lado)	2			
Rodillos de la Oruga (por lado)				
HD/XD	8			
XDLC	9			
Zapatas con Garra Doble (por lado)				
HD	46			
XD	45			
Paso del Tren de Rodaje				
HD	203 mm (8,0 in)			
XD	216 mm (8,5 in)			

Presión sobre el Suelo	Cargador de Troncos con VIH 2156G				Cargador de Troncos con Talón Directo 2156G			
	2,62 m (8 ft 7 in)		*2,79 m (9 ft 2 in)*		*2,62 m (8 ft 7 in)*		*2,79 m (9 ft 2 in)*	
Tren de Rodaje	*HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*	*HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*
Zapatas de Doble Garra de 700 mm (28 in)	67,6 kPa (9,80 psi)*	62,9 kPa (9,12 psi)	58,2 kPa (8,44 psi)	59,0 kPa (8,56 psi)	68,2 kPa (9,89 psi)*	63,5 kPa (9,21 psi)	58,7 kPa (8,51 psi)	59,5 kPa (8,63 psi)

**Con zapatas con garra doble de 600 mm (24 in).*

Mecanismo de Rotación	Cargador de Troncos con VIH/Cargador de Troncos con Talón Directo 2156G
Velocidad de Rotación	12,6 RPM
Par de Rotación	74 376 Nm (54 857 lb-ft)

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Estación del Operador	Cargador de Troncos con VIH/Cargador de Troncos con Talón Directo 2156G
Altura del Operador desde el Suelo (nivel a la altura de los ojos)	
Cabina Forestal con Ingreso Lateral	2998 mm (9 ft 11 in)
Cabina del Cargador de Troncos con Ingreso en la Parte Trasera	4345 mm (14 ft 4 in)

Facilidad de servicio	
Capacidades de Recarga	
Tanque de Combustible	800 l (211 gal.)
Sistema de Enfriamiento	30,5 l (8,1 gal.)
Tanque de Fluido de Escape Diésel (DEF) (FT4)	42,4 l (11,2 gal.)
Cárter del Motor (filtro incluido)	20,0 l (20,6 qt)
Aceite del Tanque Hidráulico	136,0 l (36,0 gal.)

Pesos Operativos	Cargador de Troncos con VIH 2156G		Cargador de Troncos con Talón Directo 2156G	
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg (175 lb), cabina forestal de entrada en la parte trasera, contrapeso pesado de 4923 kg (10 850 lb), zapatas de doble garra de 700 mm (28 in) y tren de rodaje de 2,79 m (9 ft 2 in); no incluye accesorios				
	FT4 de la EPA/ Etapa IV de la UE	*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE*	*FT4 de la EPA/ Etapa IV de la UE*	*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE*
Peso Operativo SAE	30 882 kg (68 083 lb)	30 655 kg (67 583 lb)	31 169 kg (68 715 lb)	30 942 kg (68 215 lb)
Componentes Opcionales (agregar peso)				
Cabina con Ingreso Lateral	–671 kg (–1480 lb)		–671 kg (–1480 lb)	
Cabina Adelantada con Ingreso en la Parte Trasera	68 kg (150 lb)		68 kg (150 lb)	
Tren de Rodaje				
2,62 m (8 ft 7 in) HD	–106 kg (–233 lb)		–106 kg (–233 lb)	
2,62 m (8 ft 7 in) XD	3134 kg (6910 lb)		3134 kg (6910 lb)	
2,79 m (9 ft 2 in) XDLC	3924 kg (8651 lb)		3924 kg (8651 lb)	
Contrapeso Extrapesado	790 kg (1742 lb)		790 kg (1742 lb)	

Dimensiones de Operación			
Con equipo estándar, zapatas de 700 mm (28 in), contrapeso pesado de 4923 kg (10 850 lb), tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb)			
		Brazo del Cargador de Troncos con VIH de 4,32 m (14 ft 2 in)	*Brazo del Cargador de Troncos con Talón Directo de 4,04 m (13 ft 3 in)*
A	Alcance Máximo	9,93 m (32 ft 7 in)	10,97 m (36 ft 0 in)
A'	Alcance Máximo a Nivel del Suelo	9,70 m (31 ft 10 in)	10,77 m (35 ft 4 in)
B	Profundidad Máxima de Trabajo	3,30 m (10 ft 10 in)	4,32 m (14 ft 2 in)
C	Altura de Trabajo Máxima	11,61 m (38 ft 1 in)	12,65 m (41 ft 6 in)
D	Altura Máxima a Nivel del Tronco	9,19 m (30 ft 2 in)*	8,23 m (27 ft 0 in)†
D'	Altura Máxima a Nivel del Tronco	N/D	9,25 m (30 ft 4 in)‡
E	Radio de Rotación Mínimo	4,57 m (15 ft 0 in)	4,24 m (13 ft 11 in)
F	Radio de Rotación de la Cola	3,12 m (10 ft 3 in)	3,12 m (10 ft 3 in)

**Depende del accesorio.*

†Tronco apoyado sobre la placa trasera de la rejilla del talón; depende del accesorio.

‡Tronco apoyado sobre la placa delantera de la rejilla del talón; depende del accesorio.

Con VIH 2156G

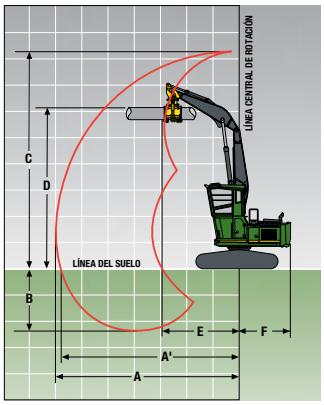

Con Talón Directo 2156G

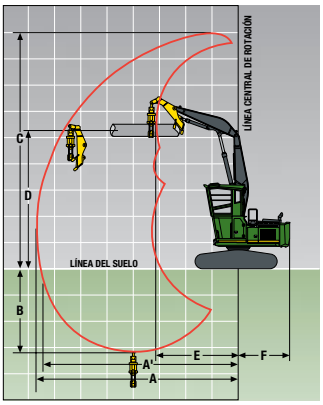

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

2156G

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Dimensiones de la Máquina	Cargador de Troncos con VIH 2156G				Cargador de Troncos con Talón Directo 2156G			
	2,62 m (8 ft 7 in)		*2,79 m (9 ft 2 in)*		*2,62 m (8 ft 7 in)*		*2,79 m (9 ft 2 in)*	
Tren de Rodaje	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*	*SD/HD*	*XD*	*HD*	*XDLC*
A Altura de Transporte de la Máquina								
Cabina con Ingreso Lateral	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)
Cabina con Ingreso en la Parte Trasera	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)
B Longitud Total	13,67 m (44 ft 10 in)	13,67 m (44 ft 10 in)	13,67 m (44 ft 10 in)	13,67 m (44 ft 10 in)	13,49 m (44 ft 3 in)	13,49 m (44 ft 3 in)	13,49 m (44 ft 3 in)	13,49 m (44 ft 3 in)
C Largo del Extremo Trasero/ Radio de Rotación	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)	3,10 m (10 ft 2 in)
D Distancia entre el Centro de la Rueda Guía y la Rueda Dentada	3,66 m (12 ft 0 in)	3,73 m (12 ft 3 in)	3,66 m (12 ft 0 in)	4,06 m (13 ft 4 in)	3,66 m (12 ft 0 in)	3,73 m (12 ft 3 in)	3,66 m (12 ft 0 in)	4,06 m (13 ft 4 in)
E Longitud del Tren de Rodaje	4,45 m (14 ft 7 in)	4,70 m (15 ft 5 in)	4,45 m (14 ft 7 in)	5,03 m (16 ft 6 in)	4,45 m (14 ft 7 in)	4,70 m (15 ft 5 in)	4,45 m (14 ft 7 in)	5,03 m (16 ft 6 in)
F Despejo del Contrapeso	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)	1,37 m (4 ft 6 in)
G Ancho de la Superestructura	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)	3,23 m (10 ft 7 in)
H Altura de Operación de la Cabina								
Cabina con Ingreso Lateral	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)	3,78 m (12 ft 5 in)
Cabina con Ingreso en la Parte Trasera	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)	5,13 m (16 ft 10 in)
H^{I} Altura de la Cabina Inclinada (cabina con ingreso en la parte trasera)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)	3,63 m (11 ft 11 in)
I Ancho de la Zapata de la Oruga	600 mm (24 in)	700 mm (28 in)	700 mm (28 in)	700 mm (28 in)	600 mm (24 in)	700 mm (28 in)	700 mm (28 in)	700 mm (28 in)
J Del Centro de la Rueda Dentada al Centro de la Rueda Dentada	2,62 m (8 ft 7 in)	2,62 m (8 ft 7 in)	2,79 m (9 ft 2 in)	2,79 m (9 ft 2 in)	2,62 m (8 ft 7 in)	2,62 m (8 ft 7 in)	2,79 m (9 ft 2 in)	2,79 m (9 ft 2 in)
K Despejo sobre el Suelo	0,70 m (28 in)	0,70 m (28 in)	0,76 m (30 in)	0,76 m (30 in)	0,70 m (28 in)	0,70 m (28 in)	0,76 m (30 in)	0,76 m (30 in)
L Ancho del Tren de Rodaje	3,28 m (10 ft 9 in) con zapatas de 600 mm (24 in)	3,33 m (10 ft 11 in) con zapatas de 700 mm (28 in)	3,51 m (11 ft 6 in) con zapatas de 700 mm (28 in)	3,53 m (11 ft 7 in) con zapatas de 700 mm (28 in)	3,28 m (10 ft 9 in) con zapatas de 600 mm (24 in)	3,33 m (10 ft 11 in) con zapatas de 700 mm (28 in)	3,51 m (11 ft 6 in) con zapatas de 700 mm (28 in)	3,53 m (11 ft 7 in) con zapatas de 700 mm (28 in)

Con VIH 2156G

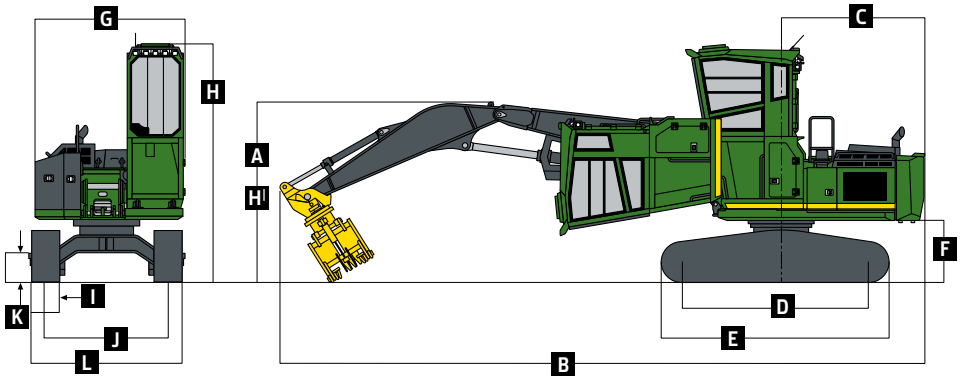

Con Talón Directo 2156G: Cabina con Ingreso Lateral

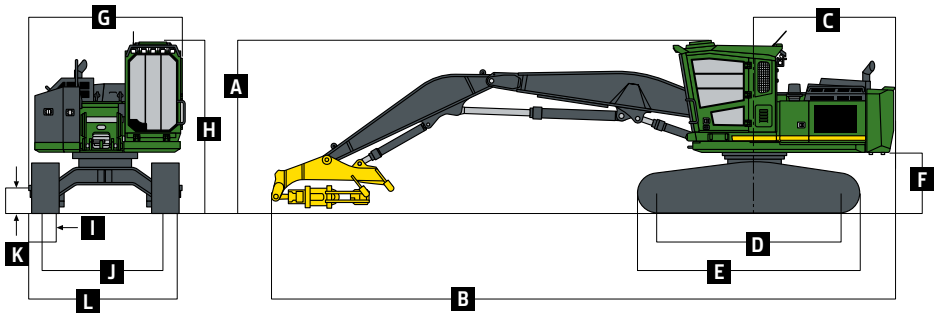

Con Talón Directo 2156G: Cabina con Ingreso en la Parte Trasera

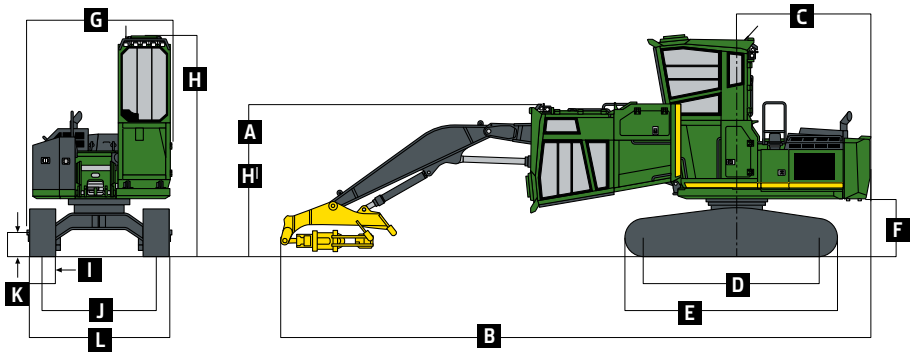

El peso del accesorio no se incluye en el cálculo de las capacidades de levantamiento. Las letras negritas indican las capacidades limitadas hidráulicamente con reforzador de potencia. Las letras en caracteres normales indican las capacidades limitadas por estabilidad, en kg (lb). Las cifras no superan el 87 % de las capacidades hidráulicas o el 75 % del peso necesario para volcar la máquina.

Capacidad de Levantamiento: Cargador de Troncos con VIH 2156G y tren de rodaje HD de 2,79 m (9 ft 2 in), zapatas de 700mm (28 in) y contrapeso pesado; pasador sin revestimiento

	4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)		9,1 m (30 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
10,7 m (35 ft)	**11 700 (25 800)**	**11 700 (25 800)**						
9,1 m (30 ft)	**10 240 (22 570)**	**10 240 (22 570)**	**9110 (20 070)**	8820 (19 440)				
7,6 m (25 ft)			**8770 (19 340)**	**8770 (19 340)**	7900 (17 410)	6210 (13 690)		
6,1 m (20 ft)	**10 360 (22 830)**	**10 360 (22 830)**	**8970 (19 770)**	8860 (19 540)	7910 (17 420)	6210 (13 700)		
4,6 m (15 ft)	**11 620 (25 600)**	**11 620 (25 600)**	**9540 (21 030)**	8630 (19 010)	7790 (17 170)	6110 (13 460)	5840 (12 880)	4580 (10 100)
3,1 m (10 ft)			**10 260 (22 600)**	8280 (18 250)	7610 (16 780)	5940 (13 090)	5770 (12 720)	4520 (9950)
1,5 m (5 ft)			10 350 (22 820)	7920 (17 450)	7420 (16 350)	5760 (12 690)	5690 (12 540)	4430 (9770)
A Nivel del Suelo	**14 380 (31 700)**	11 580 (25 520)	10 050 (22 150)	7640 (16 840)	7270 (16 010)	5610 (12 370)	5630 (12 400)	4380 (9640)
–1,5 m (–5 ft)	**12 630 (27 830)**	11 360 (25 040)	**9450 (20 830)**	7500 (16 530)	**7070 (15 580)**	5540 (12 210)	**4490 (9910)**	4380 (9650)
–3,1 m (–10 ft)	**9380 (20 670)**	**9380 (20 670)**	**7160 (15 780)**	**7160 (15 780)**				

Capacidad de Levantamiento: Cargador de Troncos con Talón Directo 2156G con tren de rodaje XD de 2,62 m (8 ft 7 in), zapatas de 700mm (28 in) y contrapeso pesado; pasador sin revestimiento

	3,1 m (10 ft)		4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)		9,1 m (30 ft)		10,7 m (35 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
12,2 m (40 ft)	**15 740 (34 680)**	**15 740 (34 680)**										
10,7 m (35 ft)			**9790 (21 580)**	**9790 (21 580)**	**8750 (19 290)**	7960 (17 550)						
9,1 m (30 ft)					**7820 (17 240)**	**7820 (17 240)**	**7150 (15 750)**	5710 (12 580)				
7,6 m (25 ft)					**7670 (16 900)**	**7670 (16 900)**	**6910 (15 220)**	5960 (13 140)	6160 (13 570)	4400 (9700)		
6,1 m (20 ft)					**7930 (17 480)**	**7930 (17 480)**	**7040 (15 510)**	5970 (13 160)	**6180 (13 630)**	4440 (9780)		
4,6 m (15 ft)			**9660 (21 290)**	**9660 (21 290)**	**8630 (19 020)**	8550 (18 850)	**7350 (16 190)**	5880 (12 960)	6020 (13 270)	4280 (9430)	4670 (10 290)	3280 (7220)
3,1 m (10 ft)			**11 450 (25 240)**	**11 450 (25 240)**	**9420 (20 760)**	8230 (18 140)	**7700 (16 960)**	5720 (12 610)	6000 (13 220)	4250 (9370)	4660 (10 270)	3260 (7190)
1,5 m (5 ft)			**13 190 (29 080)**	12 060 (26 580)	**10 090 (22 240)**	7820 (17 240)	7840 (17 270)	5540 (12 200)	5910 (13 020)	4170 (9190)	4610 (10 160)	3220 (7090)
A Nivel del Suelo			**13 950 (30 740)**	11 360 (25 030)	**10 200 (22 490)**	7480 (16 480)	7650 (16 870)	5370 (11 830)	5780 (12 750)	4060 (8940)	4440 (9780)	3190 (7020)
–1,5 m (–5 ft)	**6330 (13 960)**	**6330 (13 960)**	**13 230 (29 160)**	10 970 (24 180)	**9640 (21 250)**	7250 (15 990)	7510 (16 560)	5240 (11 540)	**5330 (11 750)**	3980 (8780)		
–3,1 m (–10 ft)	**9720 (21 420)**	**9720 (21 420)**	**10 930 (24 100)**	10 810 (23 830)	**8210 (18 100)**	7210 (15 890)	**6570 (14 490)**	5200 (11 470)	**3650 (8050)**	**3650 (8050)**		

Capacidad de Levantamiento: Cargador de Troncos de Talón Directo 2156G con tren de rodaje HD de 2,79 m (9 ft 2 in), zapatas de 700mm (28 in) y contrapeso pesado; pasador sin revestimiento

	3,1 m (10 ft)		4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)		9,1 m (30 ft)		10,7 m (35 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
12,2 m (40 ft)	**15 740 (34 680)**	**15 740 (34 680)**										
10,7 m (35 ft)			**9790 (21 580)**	**9790 (21 580)**	**8750 (19 290)**	7840 (17 290)						
9,1 m (30 ft)					**7820 (17 240)**	**7820 (17 240)**	**7150 (15 750)**	5580 (12 300)				
7,6 m (25 ft)					**7670 (16 900)**	**7670 (16 900)**	**6910 (15 220)**	5840 (12 870)	**5570 (12 270)**	4290 (9450)		
6,1 m (20 ft)					**7930 (17 480)**	**7930 (17 480)**	**7040 (15 510)**	5850 (12 900)	5600 (12 350)	4320 (9530)		
4,6 m (15 ft)			**9660 (21 290)**	**9660 (21 290)**	**8630 (19 020)**	8440 (18 600)	**7350 (16 190)**	5760 (12 690)	5440 (11 980)	4160 (9170)	4180 (9220)	3170 (6980)
3,1 m (10 ft)			**11 450 (25 240)**	**11 450 (25 240)**	**9330 (20 560)**	8120 (17 890)	7290 (16 070)	5600 (12 340)	5420 (11 950)	4150 (9150)	4170 (9180)	3150 (6950)
1,5 m (5 ft)			**13 190 (29 080)**	11 880 (26 180)	**10 040 (22 120)**	7700 (16 970)	7090 (15 630)	5410 (11 920)	5320 (11 725)	4050 (8930)	4120 (9080)	3110 (6850)
A Nivel del Suelo			**10 540 (23 230)**	**10 540 (23 230)**	9790 (21 570)	7350 (16 190)	6910 (15 230)	5240 (11 550)	5200 (11 460)	3940 (8680)	4090 (9020)	3080 (6790)
–1,5 m (–5 ft)	**6330 (13 960)**	**6330 (13 960)**	**13 270 (29 240)**	10 920 (24 070)	9480 (20 900)	7060 (15 570)	6770 (14 930)	5110 (11 270)	5140 (11 330)	3880 (8550)		
–3,1 m (–10 ft)	**8770 (19 320)**	**8770 (19 320)**	**10 930 (24 100)**	10 710 (23 610)	**8210 (18 100)**	7070 (15 590)	**6570 (14 490)**	5070 (11 180)	**3650 (8050)**	**3650 (8050)**		

2654G

Motor	Constructor de Caminos/Procesador 2654G			
	Motor base para su uso en EE. UU., Territorios de EE. UU. y Canadá		**Motor opcional para su uso en el Resto del Mundo (ROW)**	
Fabricante y Modelo	John Deere PowerTech™ PVS de 6,8 l		John Deere PowerTech™ Plus 6,8 l	
Normas de Emisiones Fuera de la Carretera	Tier 4 Final de la EPA (FT4)/Etapa IV de la UE		Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE	
Potencia Neta Nominal (ISO 9249)	145 kW (194 HP) a 2100 RPM		145 kW (194 HP) a 2100 RPM	
Cilindros	6		6	
Cilindrada del Motor	6,8 l (415 in³)		6,8 l (415 in³)	
Capacidad Fuera del Nivel	70 % (35 grados)		70 % (35 grados)	
Aspiración	Turboalimentada, con enfriador de aire de carga		Turboalimentada, con enfriador de aire de carga	
Filtro de Aceite de Montaje Remoto	Filtro enroscable de flujo total		Filtro enroscable de flujo total	
Enfriamiento				
Accionamiento del Ventilador	Hidráulico por demanda, ventilador de succión con mando de montaje remoto y ventilador reversible estándar			
Tren de potencia				
Propulsión de 2 velocidades con cambio automático				
Velocidad Máxima de Desplazamiento				
Baja	2,6 km/h (1,6 mph)			
Alta	3,9 km/h (2,4 mph)			
Fuerza De Arrastre En La Barra De Tiro	30 350 kgf (66 910 lbf)			
Sistema hidráulico				
Centro abierto accionado por el piloto				
Bombas Principales	2 bombas de desplazamiento variable			
Flujo Nominal Máximo (x2)	248 l/m (65,5 gpm)			
Presión de Operación del Sistema				
Circuitos de Implemento	34 300 kPa (4975 psi)			
Reforzador de Potencia	38 000 kPa (5511 psi)			
Controles	Palancas piloto; controles piloto hidráulicos de bajo esfuerzo y recorrido corto con palanca de apagado			
Sistema Eléctrico				
	FT4 de la EPA/Etapa IV de la UE		*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/ Tier 2 de la EPA/Etapa II de la UE*	
Voltaje del Sistema	24 V		24 V	
Potencia del Alternador	150 A		130 A	
Luces (estándar)				
Trabajo	14 LED		14 LED	
Servicio				
Con Cabina con Ingreso Lateral	5 LED (compartimientos)		5 LED (compartimientos)	
Con Cabina con Ingreso Trasero	6 LED (compartimientos y elevador)		6 LED (compartimientos y elevador)	
Acceso	1 LED (cabina derecha trasera)		1 LED (cabina derecha trasera)	
Cámara retrovisora estándar				
Tren de Rodaje				
	2,62 m (8 ft 7 in)		*2,79 m (9 ft 2 in) LC*	
Rodillos (por lado)				
Portador	2		2	
Cadena	8		9	
Zapatas con Garra Doble (por lado)	45		48	
Paso del Tren de Rodaje	216 mm (8,5 in)		216 mm (8,5 in)	
Presión sobre el Suelo	**Constructor de Caminos 2654G**		**Procesador 2654G**	
Tren de Rodaje	*2,62 m (8 ft 7 in)*	*2,79 m (9 ft 2 in) LC*	*2,62 m (8 ft 7 in)*	*2,79 m (9 ft 2 in) LC*
Zapatas de Doble Garra de 700 mm (28 in)	61,5 kPa (8,92 psi)	56,2 kPa (8,15 psi)	63,5 kPa (9,20 psi)	58,0 kPa (8,41 psi)
Mecanismo de Rotación	**Constructor de Caminos/Procesador 2654G**			
Velocidad de Rotación	10,6 RPM			
Par de Rotación	107 869 nm (79 560 lb-ft)			

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Estación del Operador	Constructor de Caminos/Procesador 2654G
Altura del Operador desde el Suelo (nivel a la altura de los ojos)	
Cabina Forestal con Ingreso Lateral	3085 mm (10 ft 2 in)
Cabina del Cargador de Troncos con Ingreso en la Parte Trasera	4432 mm (14 ft 6 in)

Facilidad de servicio	
Capacidades de Recarga	
Tanque de Combustible	800 l (211 gal.)
Sistema de Enfriamiento	23,0 l (6,0 gal.)
Tanque de Fluido de Escape Diésel (DEF) (FT4)	42,4 l (11,2 gal.)
Cárter del Motor (filtro incluido)	20,0 l (20,6 qt)
Aceite del Tanque Hidráulico	147,6 l (39,0 gal.)

Pesos Operativos	Constructor de Caminos 2654G		Procesador 2654G	
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg (175 lb), cabina forestal con entrada lateral, contrapeso estándar de 4551 kg (10 030 lb), zapatas de doble garra de 700 mm (28 in) y tren de rodaje de 2,62 m (8 ft 7 in); no incluye accesorios				
	FT4 de la EPA/ Etapa IV de la UE	*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE*	*FT4 de la EPA/ Etapa IV de la UE*	*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE*
Peso Operativo SAE	33 272 kg (73 353 lb)	33 046 kg (72 853 lb)	34 317 kg (75 656 lb)	34 090 kg (75 156 lb)
Componentes Opcionales (agregar peso)				
Cabina con Ingreso en la Parte Trasera	671 kg (1480 lb)		671 kg (1480 lb)	
Cabina Hacia delante	739 kg (1630 lb)		739 kg (1630 lb)	
Tren de Rodaje LC de 2,79 m (9 ft 2 in)	790 kg (1741 lb)		790 kg (1741 lb)	
Contrapeso Pesado	549 kg (1210 lb)		549 kg (1210 lb)	

Dimensiones de Operación			
Con equipo estándar, zapatas de 700 mm (28 in), contrapeso estándar de 4551 kg (10 030 lb), tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb)			
		Brazo de 2,95 m (9 ft 8 in); Cucharón de 996 kg (2195 lb), 1,06 m³ (1,38 yd³), 1065 mm (42 in)	*Brazo del Procesador de 3,40 m (11 ft 2 in)*
A	Alcance Máximo	10,16 m (33 ft 4 in)	8,94 m (29 ft 4 in)
A'	Alcance Máximo a Nivel del Suelo	9,91 m (32 ft 6 in)	8,64 m (28 ft 4 in)
B	Profundidad Máxima de Trabajo	6,25 m (20 ft 6 in)	4,85 m (15 ft 11 in)
C	Altura de Trabajo Máxima	10,64 m (34 ft 11 in)	9,88 m (32 ft 5 in)
D	Altura Máxima a Nivel del Tronco	7,95 m (26 ft 1 in)	7,47 m (24 ft 6 in)
E	Radio de Rotación Mínimo	3,23 m (10 ft 7 in)	2,82 m (9 ft 3 in)
F	Radio de Rotación de la Cola	3,15 m (10 ft 4 in)	3,15 m (10 ft 4 in)

Constructor de Caminos 2654G

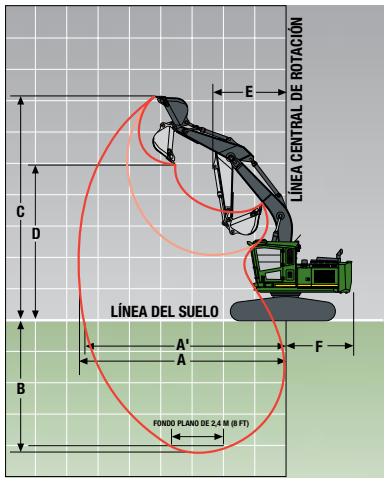

Procesador 2654G

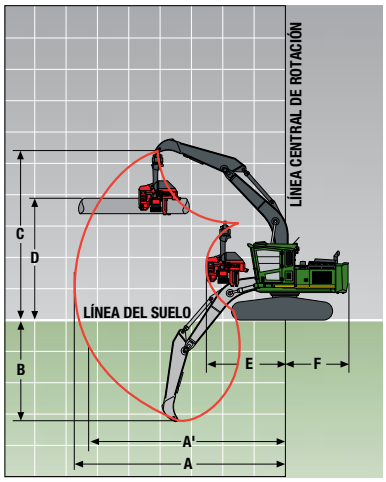

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

2654G

Dimensiones de la Máquina		Constructor de Caminos 2654G		Procesador 2654G	
Tren de Rodaje		*2,62 m (8 ft 7 in)*	*2,79 m (9 ft 2 in) LC*	*2,62 m (8 ft 7 in)*	*2,79 m (9 ft 2 in) LC*
A	Altura de Transporte de la Máquina				
	Cabina con Ingreso Lateral	3,84 m (12 ft 7 in)	3,84 m (12 ft 7 in)	3,96 m (13 ft 0 in)	3,96 m (13 ft 0 in)
	Cabina con Ingreso en la Parte Trasera	3,76 m (12 ft 4 in)	3,76 m (12 ft 4 in)	3,96 m (13 ft 0 in)	3,96 m (13 ft 0 in)
B	Longitud Total	10,16 m (33 ft 4 in)	10,16 m (33 ft 4 in)	10,21 m (33 ft 6 in)	10,21 m (33 ft 6 in)
C	Largo del Extremo Trasero/Radio de Rotación	3,15 m (10 ft 4 in)	3,15 m (10 ft 4 in)	3,15 m (10 ft 4 in)	3,15 m (10 ft 4 in)
D	Distancia entre el Centro de la Rueda Guía y la Rueda Dentada	3,73 m (12 ft 3 in)	4,06 m (13 ft 4 in)	3,73 m (12 ft 3 in)	4,06 m (13 ft 4 in)
E	Longitud del Tren de Rodaje	4,70 m (15 ft 5 in)	5,03 m (16 ft 6 in)	4,70 m (15 ft 5 in)	5,03 m (16 ft 6 in)
F	Despejo del Contrapeso	1,40 m (4 ft 7 in)	1,40 m (4 ft 7 in)	1,40 m (4 ft 7 in)	1,40 m (4 ft 7 in)
G	Ancho de la Superestructura	3,38 m (11 ft 1 in)	3,38 m (11 ft 1 in)	3,38 m (11 ft 1 in)	3,38 m (11 ft 1 in)
H	Altura de Operación de la Cabina				
	Cabina con Ingreso Lateral	3,84 m (12 ft 7 in)	3,84 m (12 ft 7 in)	3,84 m (12 ft 7 in)	3,84 m (12 ft 7 in)
	Cabina con Ingreso en la Parte Trasera	5,18 m (17 ft 0 in)	5,18 m (17 ft 0 in)	5,18 m (17 ft 0 in)	5,18 m (17 ft 0 in)
H^{I}	Altura de la Cabina Inclinada (cabina con ingreso en la parte trasera)	3,76 m (12 ft 4 in)	3,76 m (12 ft 4 in)	3,76 m (12 ft 4 in)	3,76 m (12 ft 4 in)
I	Ancho de la Cadena con Zapatas de Doble Garra de 700 mm (28 in)	0,70 m (28 in)	0,70 m (28 in)	0,70 m (28 in)	0,70 m (28 in)
J	Del Centro de la Rueda Dentada al Centro de la Rueda Dentada	2,62 m (8 ft 7 in)	2,79 m (9 ft 2 in)	2,62 m (8 ft 7 in)	2,79 m (9 ft 2 in)
K	Despejo sobre el Suelo	0,70 m (28 in)	0,76 m (30 in)	0,70 m (28 in)	0,76 m (30 in)
L	Ancho del Tren de Rodaje con Zapatas de Doble Garra de 660 mm (26 in) o 700 mm (28 in)	3,33 m (10 ft 11 in)	3,53 m (11 ft 7 in)	3,33 m (10 ft 11 in)	3,53 m (11 ft 7 in)

Constructor de Caminos 2654G:
Cabina con Ingreso Lateral

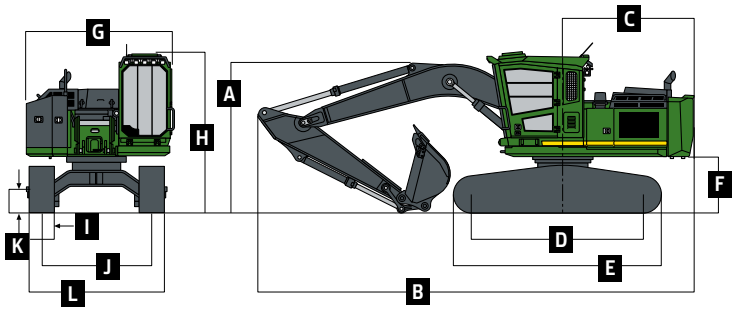

Constructor de Caminos 2654G:
Cabina con Ingreso en la Parte Trasera

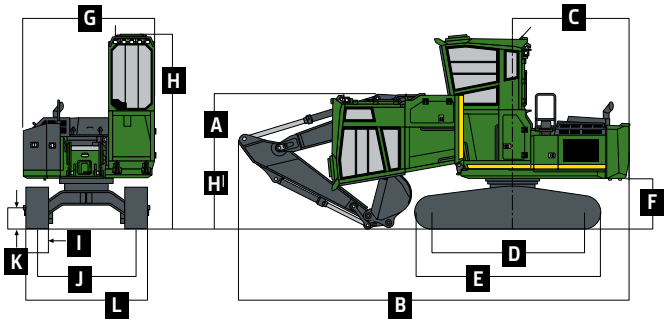

Procesador 2654G:
Cabina con Ingreso Lateral

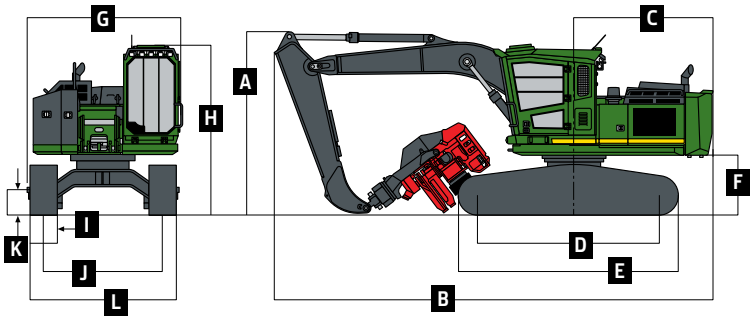

Procesador 2654G: Cabina
con Ingreso en la Parte Trasera

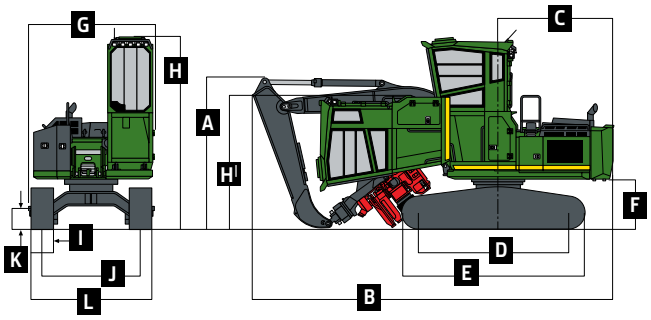

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

El peso del accesorio no se incluye en el cálculo de las capacidades de levantamiento.

Las letras negritas indican las capacidades limitadas hidráulicamente con reforzador de potencia. Las letras en caracteres normales indican las capacidades limitadas por estabilidad, en kg (lb). Las cifras no superan el 87 % de las capacidades hidráulicas o el 75 % del peso necesario para volcar la máquina.

Capacidad de Levantamiento: Constructor de Caminos 2654G con Tren de Rodaje LC de 2,79 m (9 ft 2 in), zapatas de 700 mm (28 in) y contrapeso estándar; pasador sin revestimiento

	3,1 m (10 ft)		4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
7,6 m (25 ft)					**5480 (12 070)**	**5480 (12 070)**		
6,1 m (20 ft)					**5720 (12 610)**	**5720 (12 610)**	**5490 (12 090)**	**5490 (12 090)**
4,6 m (15 ft)	**11 490 (25 320)**	**11 490 (25 320)**	**7860 (17 320)**	**7860 (17 320)**	**6430 (14 160)**	**6430 (14 160)**	**5720 (12 610)**	**5720 (12 610)**
3,1 m (10 ft)			**9820 (21 640)**	**9820 (21 640)**	**7330 (16 170)**	**7330 (16 170)**	**6140 (13 540)**	**6140 (13 540)**
1,5 m (5 ft)			**11 250 (24 790)**	**11 250 (24 790)**	**8130 (17 920)**	**8130 (17 920)**	**6550 (14 430)**	6250 (13 770)
A Nivel del Suelo	**17 240 (37 990)**	**17 240 (37 990)**	**11 710 (25 810)**	**11 710 (25 810)**	**8550 (18 850)**	8290 (18 270)	**6750 (14 870)**	6130 (13 500)
–1,5 m (–5 ft)	**16 060 (35 390)**	**16 060 (35 390)**	**11 340 (25 000)**	**11 340 (25 000)**	**8450 (18 620)**	8230 (18 140)	**6520 (14 360)**	6110 (13 480)
–3,1 m (–10 ft)	**13 930 (30 690)**	**13 930 (30 690)**	**10 150 (22 360)**	**10 150 (22 360)**	**7580 (16 700)**	**7580 (16 700)**		

Capacidad de Levantamiento: Procesador 2654G con tren de rodaje LC de 2,79 m (9 ft 2 in), zapatas de 700 mm (28 in) y contrapeso estándar; pasador sin revestimiento

	3,1 m (10 ft)		4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
7,6 m (25 ft)					**5090 (11 230)**	**5090 (11 230)**		
6,1 m (20 ft)			**5710 (12 590)**	**5710 (12 590)**	**5410 (11 920)**	**5410 (11 920)**	**5250 (11 570)**	**5250 (11 570)**
4,6 m (15 ft)	**9960 (21 960)**	**9960 (21 960)**	**7330 (16 150)**	**7330 (16 150)**	**6170 (13 610)**	**6170 (13 610)**	**5570 (12 280)**	**5570 (12 280)**
3,1 m (10 ft)	**15 830 (34 880)**	**15 830 (34 880)**	**9430 (20 780)**	**9430 (20 780)**	**7170 (15 810)**	**7170 (15 810)**	**6070 (13 370)**	**6070 (13 370)**
1,5 m (5 ft)	**18 580 (40 950)**	**18 580 (40 950)**	**11 150 (24 570)**	**11 150 (24 570)**	**8100 (17 840)**	**8100 (17 840)**	**6560 (14 450)**	6270 (13 820)
A Nivel del Suelo	**18 410 (40 580)**	**18 410 (40 580)**	**11 930 (26 300)**	**11 930 (26 300)**	**8670 (19 120)**	8310 (18 320)	**6870 (15 140)**	6130 (13 510)
–1,5 m (–5 ft)	**17 370 (38 280)**	**17 370 (38 280)**	**11 840 (26 100)**	**11 840 (26 100)**	**8750 (19 280)**	8210 (18 090)	**6820 (15 040)**	6080 (13 390)
–3,1 m (–10 ft)	**15 440 (34 040)**	**15 440 (34 040)**	**10 910 (24 050)**	**10 910 (24 050)**	**8150 (17 960)**	**8150 (17 960)**		

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

2656G

Motor	Cargador de Troncos con Cabezal Electrohidráulico (VIH)/Cargador de Troncos con Talón Directo 2656G	
	Motor base para su uso en EE. UU., Territorios de EE. UU. y Canadá	**Motor opcional para su uso en el Resto del Mundo (ROW)**
Fabricante y Modelo	John Deere PowerTech™ PVS de 6,8 l	John Deere PowerTech™ Plus 6,8 l
Normas de Emisiones Fuera de la Carretera	Tier 4 Final de la EPA (FT4)/Etapa IV de la UE	Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE
Potencia Neta Nominal (ISO 9249)	145 kW (194 HP) a 2100 RPM	145 kW (194 HP) a 2100 RPM
Cilindros	6	6
Cilindrada del Motor	6,8 l (415 in³)	6,8 l (415 in³)
Capacidad Fuera del Nivel	70 % (35 grados)	70 % (35 grados)
Aspiración	Turboalimentada, con enfriador de aire de carga	Turboalimentada, con enfriador de aire de carga
Filtro de Aceite de Montaje Remoto	Filtro enroscable de flujo total	Filtro enroscable de flujo total
Enfriamiento		
Accionamiento del Ventilador	Hidráulico por demanda, ventilador de succión con mando de montaje remoto y ventilador reversible estándar	
Tren de potencia		
Propulsión de 2 velocidades con cambio automático		
Velocidad Máxima de Desplazamiento		
Baja	2,6 km/h (1,6 mph)	
Alta	3,9 km/h (2,4 mph)	
Fuerza De Arrastre En La Barra De Tiro	30 350 kgf (66 910 lbf)	
Sistema hidráulico		
Centro abierto accionado por el piloto		
Bombas Principales	2 bombas de desplazamiento variable	
Flujo Nominal Máximo (x2)	248 l/m (65,5 gpm)	
Presión de Operación del Sistema		
Circuitos de Implemento	34 300 kPa (4975 psi)	
Reforzador de Potencia	38 000 kPa (5511 psi)	
Controles	Palancas piloto; controles piloto hidráulicos de bajo esfuerzo y recorrido corto con palanca de apagado	
Sistema Eléctrico		
	FT4 de la EPA/Etapa IV de la UE	*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/ Tier 2 de la EPA/Etapa II de la UE*
Voltaje del Sistema	24 V	24 V
Potencia del Alternador	150 A	130 A
Luces (estándar)		
Trabajo	14 LED	14 LED
Servicio		
Con Cabina con Ingreso Lateral	5 LED (compartimientos)	5 LED (compartimientos)
Con Cabina con Ingreso Trasero	6 LED (compartimientos y elevador)	6 LED (compartimientos y elevador)
Acceso	1 LED (cabina derecha trasera)	1 LED (cabina derecha trasera)
Cámara retrovisora estándar		
Tren de Rodaje		
	2,79 m (9 ft 2 in) LC	
Rodillos (por lado)		
Portador	2	
Cadena	9	
Zapatas con Garra Doble (por lado)	48	
Paso del Tren de Rodaje	216 mm (8,5 in)	
Presión sobre el Suelo	**Cargador de Troncos con VIH 2656G**	**Cargador de Troncos con Talón Directo 2656G**
Tren de Rodaje	*2,79 m (9 ft 2 in) LC*	*2,79 m (9 ft 2 in) LC*
Zapatas de Doble Garra de 700 mm (28 in)	60,7 kPa (8,80 psi)	61,3 kPa (8,89 psi)
Mecanismo de Rotación	**Cargador de Troncos con VIH/Cargador de Troncos con Talón Directo 2656G**	
Velocidad de Rotación	10,6 RPM	
Par de Rotación	107 869 nm (79 560 lb-ft)	

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

Estación del Operador	Cargador de Troncos con VIH/Cargador de Troncos con Talón Directo 2656G
Altura del Operador desde el Suelo (nivel a la altura de los ojos)	
Cabina Forestal con Ingreso Lateral	3085 mm (10 ft 2 in)
Cabina del Cargador de Troncos con Ingreso en la Parte Trasera	4432 mm (14 ft 6 in)

Facilidad de servicio	
Capacidades de Recarga	
Tanque de Combustible	800 l (211 gal.)
Sistema de Enfriamiento	23,0 l (6,0 gal.)
Tanque de Fluido de Escape Diésel (DEF) (FT4)	42,4 l (11,2 gal.)
Cárter del Motor (filtro incluido)	20,0 l (20,6 qt)
Aceite del Tanque Hidráulico	147,6 l (39,0 gal.)

Pesos Operativos	Cargador de Troncos con VIH 2656G		Cargador de Troncos con Talón Directo 2656G	
Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg (175 lb), cabina forestal de entrada en la parte trasera, contrapeso pesado de 5100 kg (11 240 lb), zapatas de doble garra de 700 mm (28 in) y tren de rodaje LC de 2,79 m (9 ft 2 in); no incluye accesorios				
	FT4 de la EPA/ Etapa IV de la UE	*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE*	*FT4 de la EPA/ Etapa IV de la UE*	*Tier 3 de la EPA/Etapa IIIA de la UE/Tier 2 de la EPA/ Etapa II de la UE*
Peso Operativo SAE	35 925 kg (79 200 lb)	35 698 kg (78 700 lb)	36 252 kg (79 922 lb)	36 025 kg (79 422 lb)
Componentes Opcionales (agregar peso)				
Cabina con Ingreso Lateral	–671 kg (–1480 lb)		–672 kg (–1480 lb)	
Cabina Adelantada con Ingreso en la Parte Trasera	68 kg (150 lb)		68 kg (150 lb)	

Dimensiones de Operación			
Con equipo estándar, zapatas de 700 mm (28 in), contrapeso pesado de 5100 kg (11 240 lb), tanque de combustible lleno y operador de 79 kg (175 lb)			
		Brazo del Cargador de Troncos con VIH de 4,39 m (14 ft 5 in)	*Brazo del Cargador de Troncos Con Talón Directo de 4,10 m (13 ft 5 in)*
A	Alcance Máximo	10,67 m (35 ft 0 in)	11,71 m (38 ft 5 in)
A'	Alcance Máximo a Nivel del Suelo	10,44 m (34 ft 3 in)	11,48 m (37 ft 8 in)
B	Profundidad Máxima de Trabajo	3,63 m (11 ft 11 in)	4,78 m (15 ft 8 in)
C	Altura de Trabajo Máxima	12,78 m (41 ft 11 in)	13,79 m (45 ft 3 in)
D	Altura Máxima a Nivel del Tronco	9,98 m (32 ft 9 in)*	8,79 m (28 ft 10 in)†
D'	Altura Máxima a Nivel del Tronco	N/D	9,65 m (31 ft 8 in)‡
E	Radio de Rotación Mínimo	4,47 m (14 ft 8 in)	4,57 m (15 ft 0 in)
F	Radio de Rotación de la Cola	3,15 m (10 ft 4 in)	3,15 m (10 ft 4 in)

**Depende del accesorio.*

†Tronco apoyado sobre la placa trasera de la rejilla del talón; depende del accesorio.

‡Tronco apoyado sobre la placa delantera de la rejilla del talón; depende del accesorio.

Cargador de Troncos con VIH 2656G

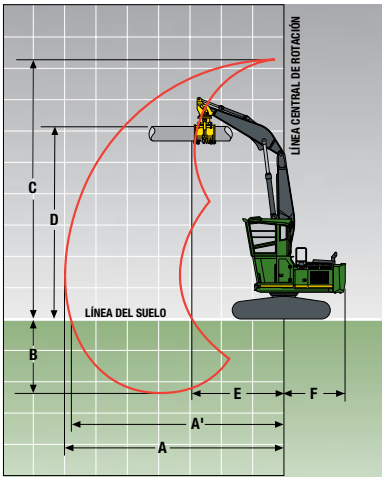

Cargador de Troncos con Talón Directo 2656G

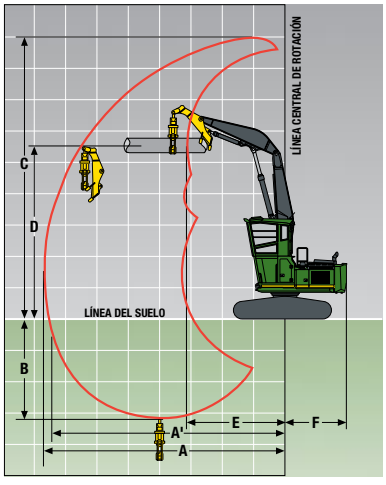

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

2656G

Dimensiones de la Máquina		Cargador de Troncos con VIH 2656G	Cargador de Troncos con Talón Directo 2656G
A	Altura de Transporte de la Máquina		
	Cabina con Ingreso Lateral	3,84 m (12 ft 7 in)	3,84 m (12 ft 7 in)
	Cabina con Ingreso en la Parte Trasera	3,76 m (12 ft 4 in)	3,76 m (12 ft 4 in)
B	Longitud Total	14,25 m (46 ft 9 in)	14,15 m (46 ft 5 in)
C	Largo del Extremo Trasero/Radio de Rotación	3,15 m (10 ft 4 in)	3,15 m (10 ft 4 in)
D	Distancia entre el Centro de la Rueda Guía y la Rueda Dentada	4,06 m (13 ft 4 in)	4,06 m (13 ft 4 in)
E	Longitud del Tren de Rodaje	5,03 m (16 ft 6 in)	5,03 m (16 ft 6 in)
F	Despejo del Contrapeso	1,45 m (4 ft 9 in)	1,45 m (4 ft 9 in)
G	Ancho de la Superestructura	3,38 m (11 ft 1 in)	3,38 m (11 ft 1 in)
H	Altura de Operación de la Cabina		
	Cabina con Ingreso Lateral	3,84 m (12 ft 7 in)	3,84 m (12 ft 7 in)
	Cabina con Ingreso en la Parte Trasera	5,18 m (17 ft 0 in)	5,18 m (17 ft 0 in)
H^{I}	Altura de la Cabina Inclinada (cabina con ingreso en la parte trasera)	3,76 m (12 ft 4 in)	3,76 m (12 ft 4 in)
I	Ancho de la Cadena con Zapatas de Doble Garra de 700 mm (28 in)	0,70 m (28 in)	0,70 m (28 in)
J	Del Centro de la Rueda Dentada al Centro de la Rueda Dentada	2,79 m (9 ft 2 in)	2,79 m (9 ft 2 in)
K	Despejo sobre el Suelo	0,76 m (30 in)	0,76 m (30 in)
L	Ancho del Tren de Rodaje con Zapatas de Doble Garra de 700 mm (28 in)	3,53 m (11 ft 7 in)	3,53 m (11 ft 7 in)

Cargador de Troncos con VIH 2656G

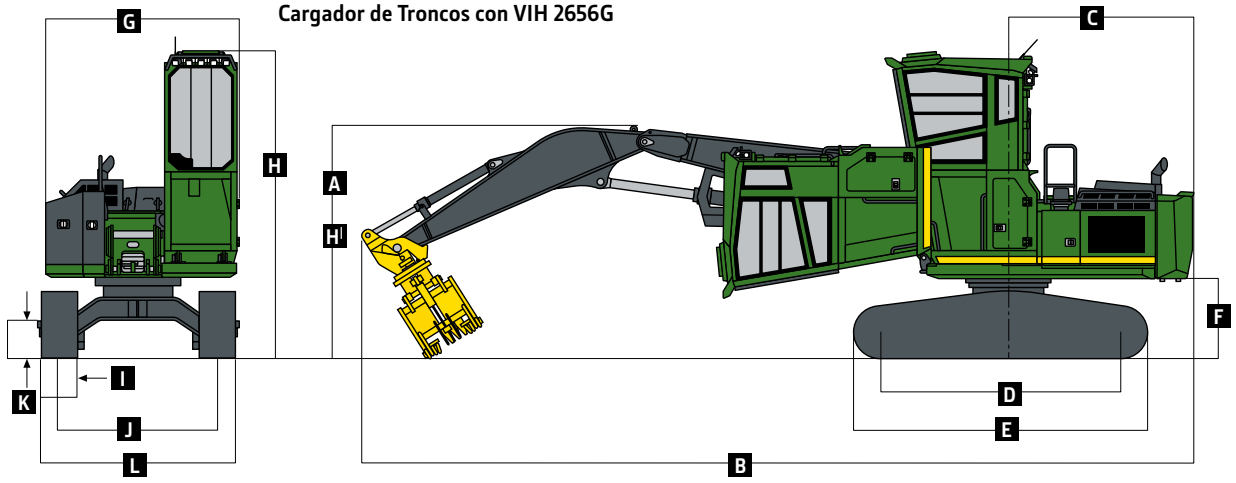

Cargador de Troncos con Talón Directo 2656G

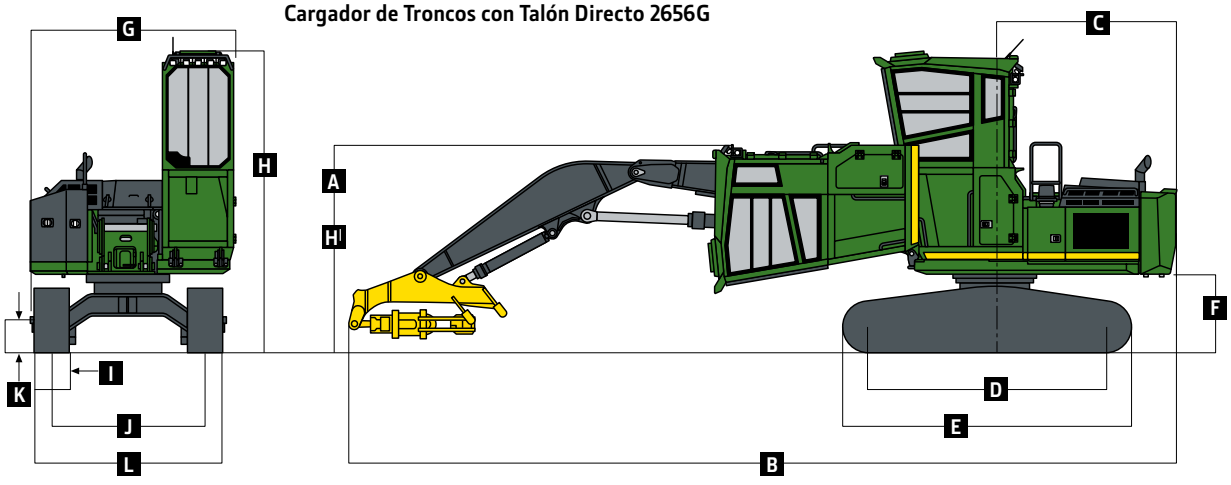

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

El peso del accesorio no se incluye en el cálculo de las capacidades de levantamiento.

Las letras negritas indican las capacidades limitadas hidráulicamente con reforzador de potencia. Las letras en caracteres normales indican las capacidades limitadas por estabilidad, en kg (lb). Las cifras no superan el 87 % de las capacidades hidráulicas o el 75 % del peso necesario para volcar la máquina.

Capacidad de Levantamiento: Cargador de Troncos con VIH 2656G y tren de rodaje LC de 2,79 m (9 ft 2 in), zapatas de 700mm (28 in) y contrapeso pesado; pasador sin revestimiento

	3,1 m (10 ft)		4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)		9,1 m (30 ft)		10,7 m (35 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
12,2 m (40 ft)	**17 930 (39 530)**	**17 930 (39 530)**										
10,7 m (35 ft)			**11 400 (25 130)**	**11 400 (25 130)**	**10 070 (22 190)**	9810 (21 630)						
9,1 m (30 ft)			**10 570 (23 290)**	**10 570 (23 290)**	**9260 (20 420)**	**9260 (20 420)**	**8410 (18 530)**	6960 (15 340)				
7,6 m (25 ft)			**10 570 (23 300)**	**10 570 (23 300)**	**9200 (20 270)**	**9200 (20 270)**	**8190 (18 050)**	7080 (15 590)	**7350 (16 200)**	5090 (11 220)		
6,1 m (20 ft)			**11 370 (25 060)**	**11 370 (25 060)**	**9580 (21 120)**	**9580 (21 120)**	**8310 (18 320)**	7000 (15 430)	**7290 (16 060)**	5170 (11 400)		
4,6 m (15 ft)					**10 280 (22 660)**	9660 (21 300)	**8600 (18 950)**	6820 (15 030)	**7330 (16 160)**	5100 (11 250)		
3,1 m (10 ft)					**11 030 (24 310)**	9190 (20 260)	**8890 (19 590)**	6580 (14 500)	7300 (16 090)	4990 (11 000)		
1,5 m (5 ft)					**11 430 (25 190)**	8740 (19 260)	**8960 (19 750)**	6340 (13 980)	**7170 (15 800)**	4870 (10 740)		
A Nivel del Suelo					**11 120 (24 510)**	8420 (18 560)	**8590 (18 940)**	6170 (13 590)	**6620 (14 580)**	4790 (10 550)		
–1,5 m (–5 ft)			**12 960 (28 570)**	12 610 (27 800)	**9900 (21 810)**	8270 (18 230)	**7560 (16 660)**	6080 (13 400)	**5370 (11 830)**	4770 (10 510)		
–3,1 m (–10 ft)			**9630 (21 220)**	**9630 (21 220)**	**7600 (16 750)**	**7600 (16 750)**	**5550 (12 230)**	**5550 (12 230)**				

Capacidad de Elevación: Cargador de Troncos con Talón Directo 2656G con tren de rodaje LC de 2,79 m (9 ft 2 in), zapatas de 700mm (28 in) y contrapeso pesado; pasador sin revestimiento

	3,1 m (10 ft)		4,6 m (15 ft)		6,1 m (20 ft)		7,6 m (25 ft)		9,1 m (30 ft)		10,7 m (35 ft)	
Altura del Punto de Carga	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados	Hacia Delante	Hacia los Costados
12,2 m (40 ft)	**14 890 (32 810)**	**14 890 (32 810)**	**11 780 (25 960)**	**11 780 (25 960)**								
10,7 m (35 ft)			**9780 (21 560)**	**9780 (21 560)**	**8480 (18 680)**	**8480 (18 680)**	**7540 (16 610)**	6610 (14 570)				
9,1 m (30 ft)					**8010 (17 660)**	**8010 (17 660)**	**7170 (15 810)**	6350 (14 000)	**6490 (14 310)**	4750 (10 480)		
7,6 m (25 ft)					**8170 (18 000)**	**8170 (18 000)**	**7160 (15 770)**	6530 (14 390)	**6300 (13 890)**	4480 (9870)		
6,1 m (20 ft)					**8630 (19 020)**	**8630 (19 020)**	**7370 (16 250)**	6550 (14 430)	**6370 (14 040)**	4580 (10 090)	5390 (11 870)	3520 (7760)
4,6 m (15 ft)					**9020 (19 890)**	**9020 (19 890)**	**7760 (17 110)**	6390 (14 090)	**6510 (14 350)**	4550 (10 020)	5370 (11 840)	3510 (7740)
3,1 m (10 ft)					**9730 (21 440)**	9150 (20 170)	**8140 (17 930)**	6170 (13 600)	**6630 (14 610)**	4510 (9940)	5300 (11 680)	3440 (7590)
1,5 m (5 ft)					**10 460 (23 060)**	8530 (18 790)	**8320 (18 340)**	5910 (13 020)	**6640 (14 630)**	4410 (9730)	5210 (11 490)	3360 (7400)
A Nivel del Suelo					**10 710 (23 600)**	8050 (17 750)	**8200 (18 080)**	5720 (12 610)	**6500 (14 330)**	4270 (9410)	**4780 (10 540)**	3280 (7240)
–1,5 m (–5 ft)			**13 670 (30 120)**	11 860 (26 150)	**10 030 (22 110)**	7700 (16 960)	**7780 (17 140)**	5570 (12 270)	**6170 (13 600)**	4180 (9220)	**3720 (8190)**	3270 (7210)
–3,1 m (–10 ft)	**7490 (16 510)**	**7490 (16 510)**	**11 290 (24 880)**	**11 290 (24 880)**	**8470 (18 670)**	**8470 (18 670)**	**6720 (14 810)**	5540 (12 200)	**4360 (9620)**	4140 (9130)		
–4,6 m (–15 ft)			**7520 (16 570)**	**7520 (16 570)**	**5800 (12 790)**	**5800 (12 790)**	**3980 (8780)**	**3980 (8780)**				

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La máquina no es exactamente como se muestra. Las ilustraciones se presentan solo con efectos de dimensionamiento. Si bien se proporcionan información general, imágenes y descripciones, es posible que algunas ilustraciones y algunos textos incluyan opciones y accesorios del producto que NO ESTÁN DISPONIBLES en todas las regiones; en algunos países, los productos y accesorios pueden requerir modificaciones o adiciones para garantizar el cumplimiento de las normas locales de esos países.

JOHN DEERE

JohnDeere.com/forestry

PARA TENER ÉXITO EN EL BOSQUE,

USTED PUEDE ESPERAR A QUE SE DEN LAS CONDICIONES PERFECTAS.

O bien, puede aprovechar las ventajas que le ofrecemos para crear las condiciones perfectas para usted. Máquinas productivas. Tecnología innovadora. Conocimientos útiles. Soporte confiable.

Hay muchos obstáculos por superar. John Deere lo ayuda a

OUTRUN™ (SUPERARLOS) TODOS.

DKDFSMGSLA (21-06)